


チビマットの使い方


付属のチビマットは、乳幼児用のベビーふとんの乾燥の場合にお使いください。

- ➡ チビマットとホースを取り出して、チビマット→ホース→本体の順にセットしてください。

■接続方法は乾燥マットの接続と同様ですので「乾燥の順序」の項をご参照ください。

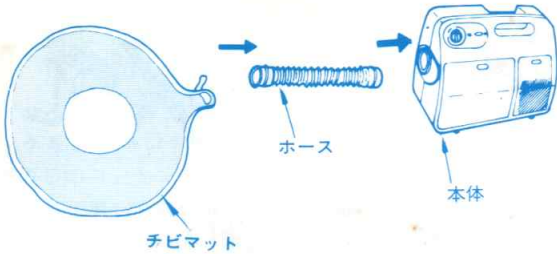

- ➡ 乾燥させたいベビーふとんなどののせ方や、タイマーのセット時間については「乾燥の順序」の項をご参照ください。

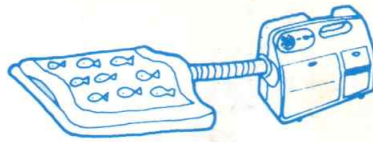

■お子さまをふとんの中に寝せながらのふとんのあたためあるいは乾燥は絶対にやらないでください。やけどをします。



故障かな………と考える前に

以下のことをお調べのうえ、それでも不具合な場合はご自分で修理なさらないで、お買い求めの販売店にご連絡ください。

現象	ご確認内容	現象	ご確認内容
風が出ない	●電源のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ●停電していませんか。 ●プラグとコンセントの接触がわるくなっていませんか。 ●タイマーはまわしてありますか。	乾きが悪い	●吸気フィルターに、ほこりがたまっていますか。 ●切替スイッチを(冷風)に合わせてありませんか。
		乾燥マットのふくらみが少ない	●乾燥マットがねじれていませんか。 ●ホースの接続部分は完全ですか。

アフターサービスと保証について

1. 保証について

保証期間中、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき無償修理いたしますので、お買い求めの販売店に保証書をご提示ください。

なお、保証期間中でも有償となることがありますので、保証書をよくお読みください。

2. アフターサービスについて

■贈答品の修理その他でお困りの場合には、お近くの日立の家電販売店または別紙のサービス網一覧表(黄色用紙)のサービス窓口あるいはお客様相談窓口にご相談ください。

■アフターサービスを依頼されるとき、次の事項をご連絡ください。

形式名・症状・道順

■ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もってお買い求めの販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電販売店を紹介させていただきます。

なお、この乾燥機は周波数50Hz(ヘルツ)、60Hzに対して部品を共用化していますので、周波数の異なる遠隔地へ転居された場合、そのまま使用されてもさしつかえありません。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz(ヘルツ)
消費電力	630W 50/60Hz(30℃)
乾燥容量	ふとん2枚(上・下各1枚)
タイマー	3時間、連続
切替スイッチ	温風、冷風
大きさ	本体：幅380×奥行175×高さ303mm 乾燥マット：たて1,500×よこ700mm ホース：長さ500×太さ65mm チビマット：外径480mm
重量	3.9kg(本体、付属品共)

別売品

下記の別売品にもご利用できます。(販売店にご相談ください)

■日立衣類乾燥用ケース
HEF-6形
標準価格 6,000円



■日立長ぐつ乾燥台
KE-2形
標準価格 4,000円



日立家電販売株式会社

〒105 東京都港区西新橋2丁目15番12号
電話 (03)502-2111

株式会社日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2丁目15番12号
電話 (03)502-2111